

## Klimaatregelingspaneel in het dashboard (inclusief klimaatregeleenheid (CCM)), vervangen

### Vorbereidingen



Opmerking! Lees de gegevens van de regeleenheid af voordat u de regeleenheid vervangt. Dit wordt uitgevoerd via VADIS-communicatie. Na het vervangen van de regeleenheid moeten de betreffende parameters in de nieuwe regeleenheid worden geprogrammeerd.

### Klimaatregelingspaneel in het dashboard vervangen

Contact uit.  
Verwijder de sleutel.

Opmerking! De sleutel moet uit het contact worden gehaald om zeker te zijn dat het contact niet per ongeluk wordt ingeschakeld.

Opmerking! Nadat de sleutel is verwijderd:  
Wacht 3 minuten voordat u met de werkzaamheden begint.

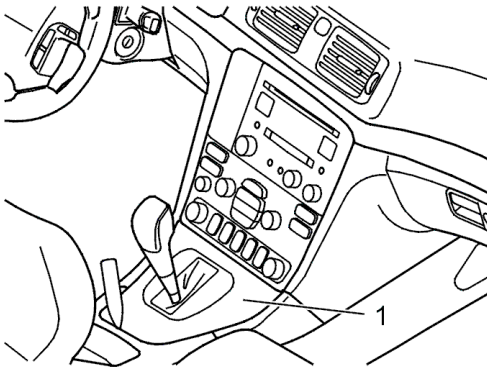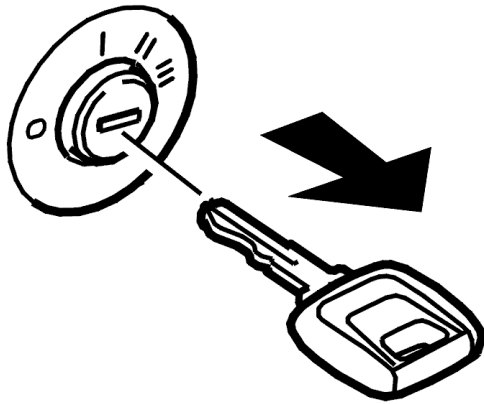

### V70

In de V70 zit er een penhouder boven het keuzehendelpaneel. Verwijder deze. Zie [Penhouder](#).

Verwijder het paneel (1) boven de keuzehendel:

Wrik dit voorzichtig aan de achterzijde los met tochtstripgereedschap.

### S80


Verwijder het paneel (1) boven de keuzehendel:

Wrik dit voorzichtig aan de achterzijde los met tochtstripgereedschap.

Opmerking! De keuzehendel moet in de achterste stand staan voordat het klimaatregelingspaneel in het dashboard verwijderd kan worden.

### Verwijder:

- de twee schroeven (2) op de onderste rand van het paneel
- het paneel (3).

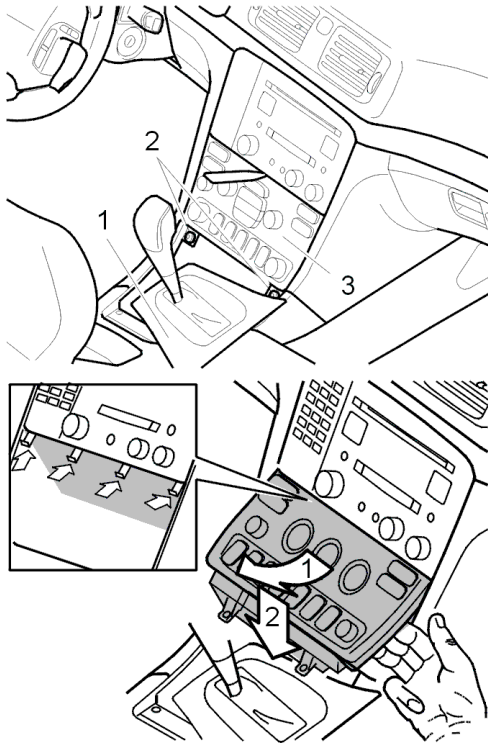

Opmerking! Het radio-onderdeel en het klimaatregelingspaneel in het dashboard zijn extra en zijn bij de naad bevestigd met haakvormige bevestigingen.

Aanwijzing: Om het verwijderen te vergemakkelijken: Draai het klimaatregelingspaneel in het dashboard naar buiten zodat het mogelijk is een paar vingers tussen de middenconsole en het klimaatregelingspaneel te steken. Trek het klimaatregelingspaneel in het dashboard onder dezelfde hoek omlaag.


Aanwijzing: Het klimaatregelingspaneel zit stevig vast. Er is kracht nodig om deze los te krijgen.

- connectors.

Til het paneel naar buiten.

#### Bevestig:

In omgekeerde volgorde.

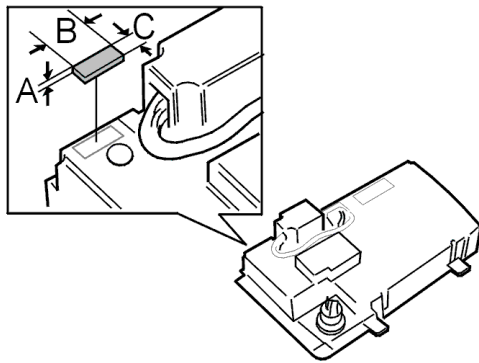

Opmerking! Als een van de buitenste haken afbreekt, moet deze "gerepareerd" worden. Tape het 3,5 mm dikke onderdeel van 20 X 20 mm aan de achterzijde van het klimaatregelingspaneel van het dashboard. Gebruik dubbelzijdige plakband. Zet de andere zijde van het onderdeel met dubbelzijdige tape vast, zodat er een stevige verankering is als het wordt teruggeplaatst tegen de middenconsole.


#### Voorpaneel, vervangen

#### Verwijderen

- Haal de pallen los. Trek het paneel los
- Het paneel heeft dubbelzijdig plakband. Zorg dat eventuele taperesten worden verwijderd van het zwarte paneel.

#### Bevestiging

- Verwijder het afdekstrookje van de tape op het paneel en druk het paneel op zijn plaats.

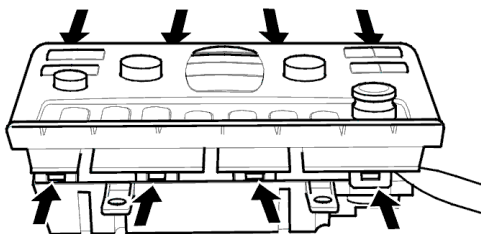

#### Software bestellen

Bestel software aan de hand van de tabel hieronder.

S60	<a href="#">Order SW</a>
V70 2000-, V70 XC 2001-/XC70	<a href="#">Order SW</a>

### Klimaatregelenheid (CCM) programmeren

Programmeer de nieuwe regelenheid aan de hand van de tabel hieronder.

S60	<a href="#">Load SW</a>
V70 2000-, V70 XC 2001-/XC70	<a href="#">Load SW</a>

### Afrondende werkzaamheden

Na het vervangen van de regelenheid moet het volgende worden uitgevoerd.


- Herprogrammeer de klantspecifieke gegevens
- Voer de automatische instelling van de eindstanden in de klepmotor uit
- Maak een proefrit. Controleer of het klimaatregelingssysteem goed werkt
- Controleer vervolgens of er tijdens het vervangen geen storingscodes zijn opgeslagen.

Informatie over het programmeren van de regelenheid, automatische instelling van de klepmotor en het aflezen van storingscodes kan men vinden onder VADIS-communicatie.

### Schakelaars op het klimaatregelingspaneel in het dashboard

#### Verwijder:

- de schakelaars. Zie [Schakelaars klimaatregelingseenheid vervangen](#)

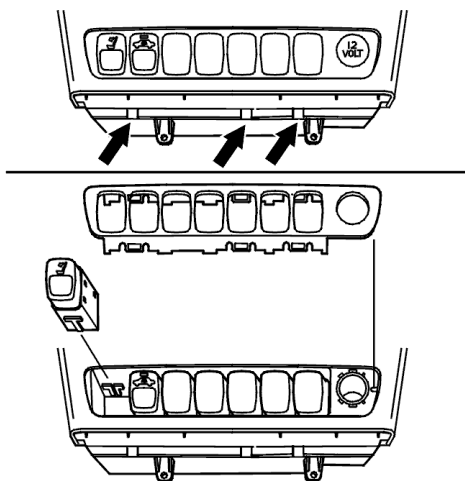

#### Bevestig:

In omgekeerde volgorde.